


# DENSIT<sup>®</sup>-AL6

Informace o výrobku

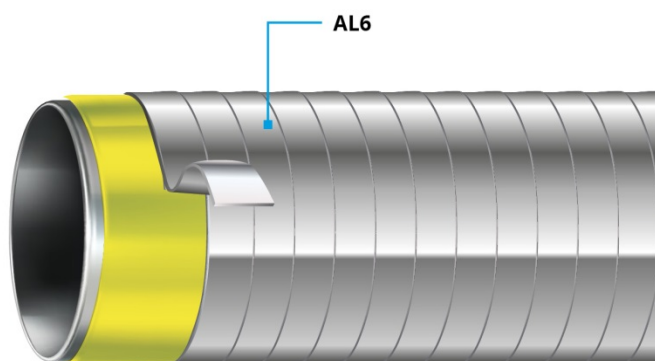

## Zvláštní výhody:

- ✓ Lze použít při nízkých teplotách až do -30 °C.
- ✓ Vynikající pro utěsnění tepelné izolace a větracích kanálů.
- ✓ Vynikající přilnavost k různým podkladům.
- ✓ Odolnost vůči UV záření.
- ✓ Odráží světlo a teplo.

## Tenká, univerzálně použitelná hliníková těsnicí páska s vysokou lepicí silou.

Již sto let je DENSO Group Germany symbolem zkušeností, kvality a spolehlivosti v oblasti ochrany proti korozi a výstavby silnic. Úspěch této mezinárodně vedoucí skupiny společností je založen na vývoji "DENSO bandáže" - prvního výrobku na světě pro pasivní antikorozi ochranu potrubí - který byl patentován již v roce 1927. Od té doby společnost DENSO Group Germany stanovuje a zaručuje nejvyšší standardy kvality s technicky perspektivními výrobky. Výzkum, vývoj a výroba probíhají výhradně v Německu. Naši zaměstnanci v osobní spolupráci se zákazníkem realizují trvale bezpečná a individuální řešení.

## Popis produktu

DENSIT<sup>®</sup>-AL6 je páska z měkké hliníkové fólie potažená akrylovým lepidlem a obsahující separační fólii ze silikonizovaného papíru. DENSIT<sup>®</sup>-AL6 je

nepropustný pro vodní páru a kyslík a odolný vůči UV záření.

Páska DENSIT<sup>®</sup>-AL6 se používá například jako páska na ochranu proti UV záření pro potrubí s PE povlakem a je pro tuto

aplikaci doporučována společností Gaz de France (F).

DENSIT<sup>®</sup>-AL6 se také výborně hodí k utěšňování hliníkové laminované izolace na větracích kanálech a potrubích.

## Typické vlastnosti produktu

Vlastnost	Jednotka	Typická hodnota
Tloušťka	mm	0,06
Barva	-	Hliník
Odolnost proti tahu	N / cm	≥ 18
Prodloužení při přetržení	%	≥ 5
Pevnost lepidla na oceli	N / cm	≥ 5
Pevnostní vrstva/vrstva lepidla	N / cm	≥ 5
Provozní teplota	°C (°F)	-30 až +110 (-22 až +230)
Pracovní teplota	°C (°F)	0 až +50 (+32 až +122)

## Informace pro objednávání a balení

Délka role: 50 m  
Šířka role: 50 mm, 100 mm

## Skladování

DENSIT<sup>®</sup>-AL6 lze skladovat v neotevřeném původním obalu po dobu nejméně 60 měsíců od data výroby.

Teplota skladování: ≤ +30 °C

Skladujte na suchém místě na přední straně bez zatížení.



[www.denso-group.com](http://www.denso-group.com)

## DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Německo  
Telefon: +49 214 2602-0 | [info@denso-group.com](mailto:info@denso-group.com)  
[www.denso-group.com](http://www.denso-group.com)

Naše informace o produktech, doporučení pro zpracování a další tištěné materiály poskytují rady podle našich nejlepších znalostí a odrážejí stav našich znalostí v době tisku. Obsah však není právně závazný. Proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za nesprávné nebo opomenuté rady. Zpracovatel je povinen zkontrolovat vhodnost a možnosti použití pro zamýšlený účel.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uvedené značky zákonem chráněnými ochrannými známkami společnosti DENSO, přinejmenším v Německu. Platí výhradně naše všeobecné obchodní podmínky, které najdete na adrese [www.denso-group.com](http://www.denso-group.com). Místem příslušnosti je Leverkusen/Německo.  
11.2021