



Informace o výrobku



Výhody

- Nezávislé na zdroji tlakového vzduchu
- Jednoduchá obsluha
- Vhodné pro stavby

DENSOMIX 50

Manuální vytlačovací zařízení pro dvousložkovou kartuše s DENSOLIDEM o obsahu 50ml

Popis

DENSOMIX 50 umožňuje spolehlivé smíchání dvousložkové DENSOLID polyuretanové vrstvy pomocí statického míxeru, který se

nasazuje na kartuše. Míchací poměr je dán kartuší, chyba je vyloučena. Manuální obsluha pomocí

vytláčecího zařízení DENSOMIX 50 je nezávislá na zdroji tlakového vzduchu.

Manipulace

Nasazení kartuše

Odstraní se aretace a uvolní vytlačovací píst (bod 1&2).


Otevře se uzávěr a nasadí kartuše (bod 3).

Vytlačení materiálu

Aby došlo k vytlačení materiálu, musí se rukojeť opakovaně stisknout (bod 4). Rychlost vytlačení se řídí rukojetí.

Odebrání kartuše

Rukojeť se uvolní a stiskne se tlačítko aretace (1), potom se vytáhne vytlačovací píst (2) a odstraní se kartuše (3). Statický míxer může zůstat na kartuši až do příštího použití (slouží jako uzávěr). Pak se nasadí nový statický míxer.

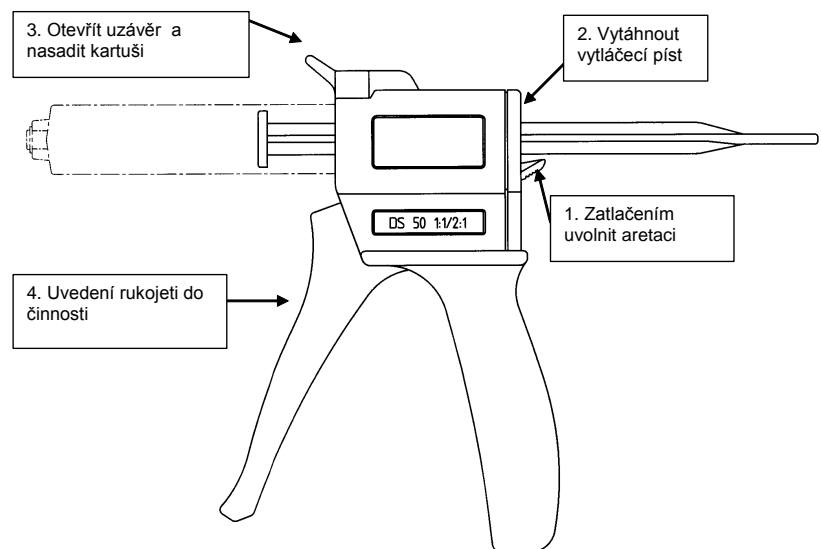

DENSO GmbH

Postfach 150120 • D-51344 Leverkusen
Tel.: 0214-2602-0 • Fax: 0214-2602-217
Internet: www.denso.de • E-Mail: info@denso.de

Für die in Tabellen und Diagrammen angegebenen Materialeigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Unsere Merkblätter und Druckschriften

beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Nr. 01 Stand: 04/09 "DENSOMIX 50"