




Informace o výrobku

Výhody

- Jednoduché zpracování
- Malá hustota
- Osvědčená antikorozní ochrana

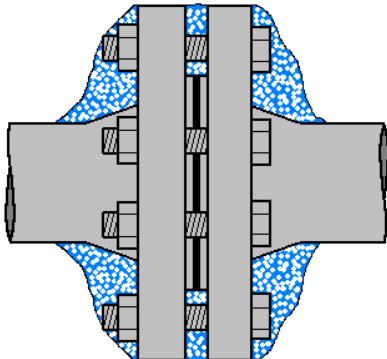

DENSOPLAST®-hmota PF

Výplňová hmota na bázi petrolata, která obsahuje styroporové kuličky, a která se

používá na vyplnění dutin a vyrovnání nerovností při

následném ovíjení DENSOPLAST páskou.

Popis

DENSOPLAST-hmota PF je plnivo na základě petrolata k vyplnění dutin, tak jako k vyrovnání nerovných povrchů do země ukládaných

stavebních dílů (např. příruby a armatury). Obsah styroporových kuliček v DENSOPLAST-hmotě umožňuje zvláště za nízkých teplot

lehčí zpracování než běžná vyplňující hmota.

Vlastnosti

Vlastnost	Jednotka	Typická hodnota	Norma
Barva	-	zelená-hnědá	-
Hustota	g / cm ³	0,5 - 0,55	ISO 2811
Zmýdelnění	mg KOH / g	2	DIN EN 12068
Bod skrápnutí (Ubbelohde)	°C	65	DIN 51801
Konusová penetrace	¹ / ₁₀ mm	85	DIN 51804

Zpracování

Příklad zpracování příruby

Příruba, která má být pokryta, musí být čistá, suchá, prostá prachu a zbytků tuků či olejů. Rez, špína a vlhkost se musí před izolováním odstranit. Čištění ocelového povrchu lze provést s pomocí drátěného

kartáče. Stupeň čistoty povrchu na přírubě odpovídající ST2 podle ISO 8501-1 je pro izolování DENSOPLAST hmotou PF a DENSOPLAST páskami na bázi petrolata dostačující. DENSOPLAST-hmota PF se rukou nebo špachtlí

nanese do mezery mezi přírubovými talíři, mezera se přitom zcela vyplní. Možné dutiny kolem žlábků, šroubů a matic se rovněž vyplní DENSOPLAST hmotou PF. Adekvátně připravený stavební díl zaizolovat DENSOPLAST páskou.

Dodávky a balení

DENSOPLAST-hmota PF
Dodávky v plastových kbelcích
Obsah plnění je 2 litry a 12 litrů

DENSO GmbH

Postfach 150120 • D-51344 Leverkusen
Tel.: +49-(0)214-2602-0 • Fax: +49-(0)214-2602-217
www.denso.de • info@denso.de

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.
Nr. 02 Stand 03/08 DENSO Mastic PF